
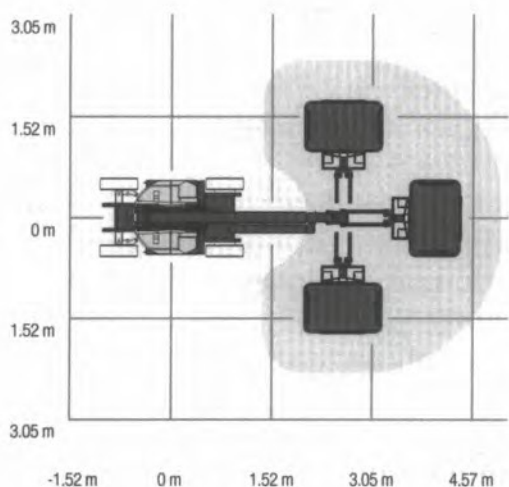


|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Arbeitshöhe max.                              | 10,89 m              |
| Plattformhöhe max.                            | 8,89 m               |
| Übergreifende Höhe                            | 3,86 m               |
| Plattformlänge                                | 0,76 m               |
| Plattformbreite                               | 1,22 m               |
| Maschinenlänge                                | 5,31 m               |
| Maschinenbreite                               | 1,19 m               |
| Maschinenhöhe                                 | 2,00 m               |
| Größte Reichweite                             | 6,70 m               |
| Wenderadius aussen                            | 3,20 m               |
| Wenderadius innen                             | 1,65 m               |
| Oberwagen<br>(Schwenkwinkel)                  | 360°                 |
| Korbarm:                                      |                      |
| Vertikaler Schwenkbereich                     | 144°                 |
| Horizontaler Schwenkbereich                   | 200°                 |
| Tragkraft                                     | 230 kg               |
| Antrieb                                       | Batterie             |
| Bereifung                                     | Vollgummi abriebfest |
| Fahrgeschwindigkeit<br>(Arbeitsstellung)      | 1,0 km/h             |
| Fahrgeschwindigkeit<br>(Ausleger eingefahren) | 4,5 km/h             |
| Gesamtgewicht                                 | 6615 kg              |

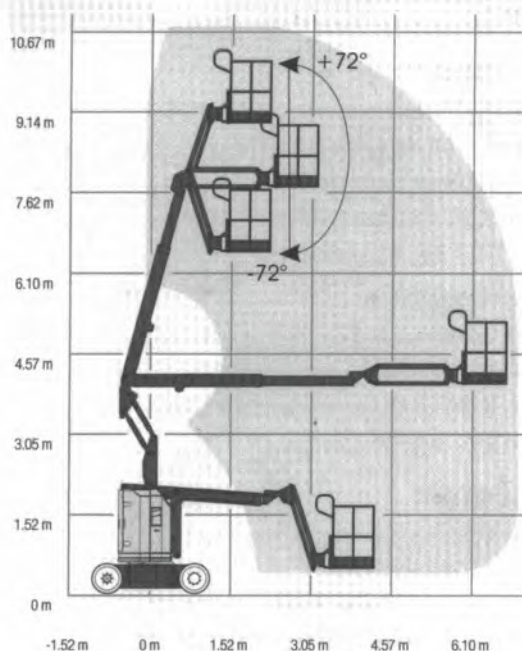