


Arbeitshöhe max.	20,67 m
Plattformhöhe max.	18,67 m
Einsatz	Innen und Aussen
A Maschinenlänge	8,45 m
B Maschinenbreite	2,41 m
C Maschinenhöhe	2,40 m
C Transporthöhe	2,90 m
D Radstand	2,10 m
E Bodenfreiheit	0,38 m
F Korbbreite	1,83 m
G Korbtiefe	0,80 m
H Transportlänge	6,10 m
Größte Reichweite	11,91 m
Wenderadius aussen	4,50 m
Oberwagen (Schwenkwinkel)	355°
Tragkraft	250 kg
Antrieb	Allrad/Hybrid - Elektro mit Dieselgenerator
Bereifung	Geländebereifung aus Vollmaterial
Max. Fahrgeschwindigkeit (Ausleger eingefahren)	5,0 km/h
Gesamtgewicht	9375 kg

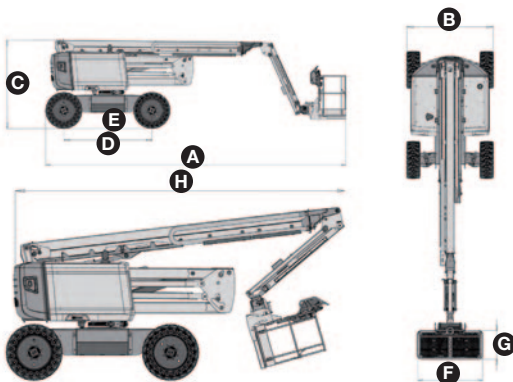

Video
 Einsatz HA20LE